

enel X

SISFV2020
APP AZZURRO - INVERSOR



COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

1. Primer paso.

1. Primero se debe comprar si llega la señal de red wi-fi doméstica o particular del cliente al lugar donde está instalado el inversor.
2. Si la señal de red wi-fi está presente en el punto donde está instalado el inversor, se puede iniciar el procedimiento de configuración.
3. En el caso de que la señal wi-fi de la red doméstica no llegue al lugar donde está instalado el inversor, es necesario acercar el router o proporcionar un sistema de terceros que amplifique la señal y la lleve al sitio de instalación.

Una opción de configuración podría ser la siguiente:

1. Buscar las redes inalámbricas para ver la red de la tarjeta wifi del inversor, que será del tipo:
AP_0502173653

El número que se mostrará como el nombre de la red, indica el número de serie de la tarjeta. Se puede verificar mirando la referencia de la etiqueta ubicada en la parte inferior, del lado derecho, del inversor.

COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

2. Segundo paso.

Abrir un navegador (En el SmartPhone) y en la barra de búsqueda ingresar la dirección IP 10.10.100.254 para acceder al servidor web interno de la tarjeta wi-fi.
Ingresar nombre de usuario y contraseña: **admin (En ambos)**


La pantalla que se muestra a continuación se abrirá a la derecha:



COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

3. Tercer paso.


Haga clic en “Wizard” para iniciar la configuración asistida.

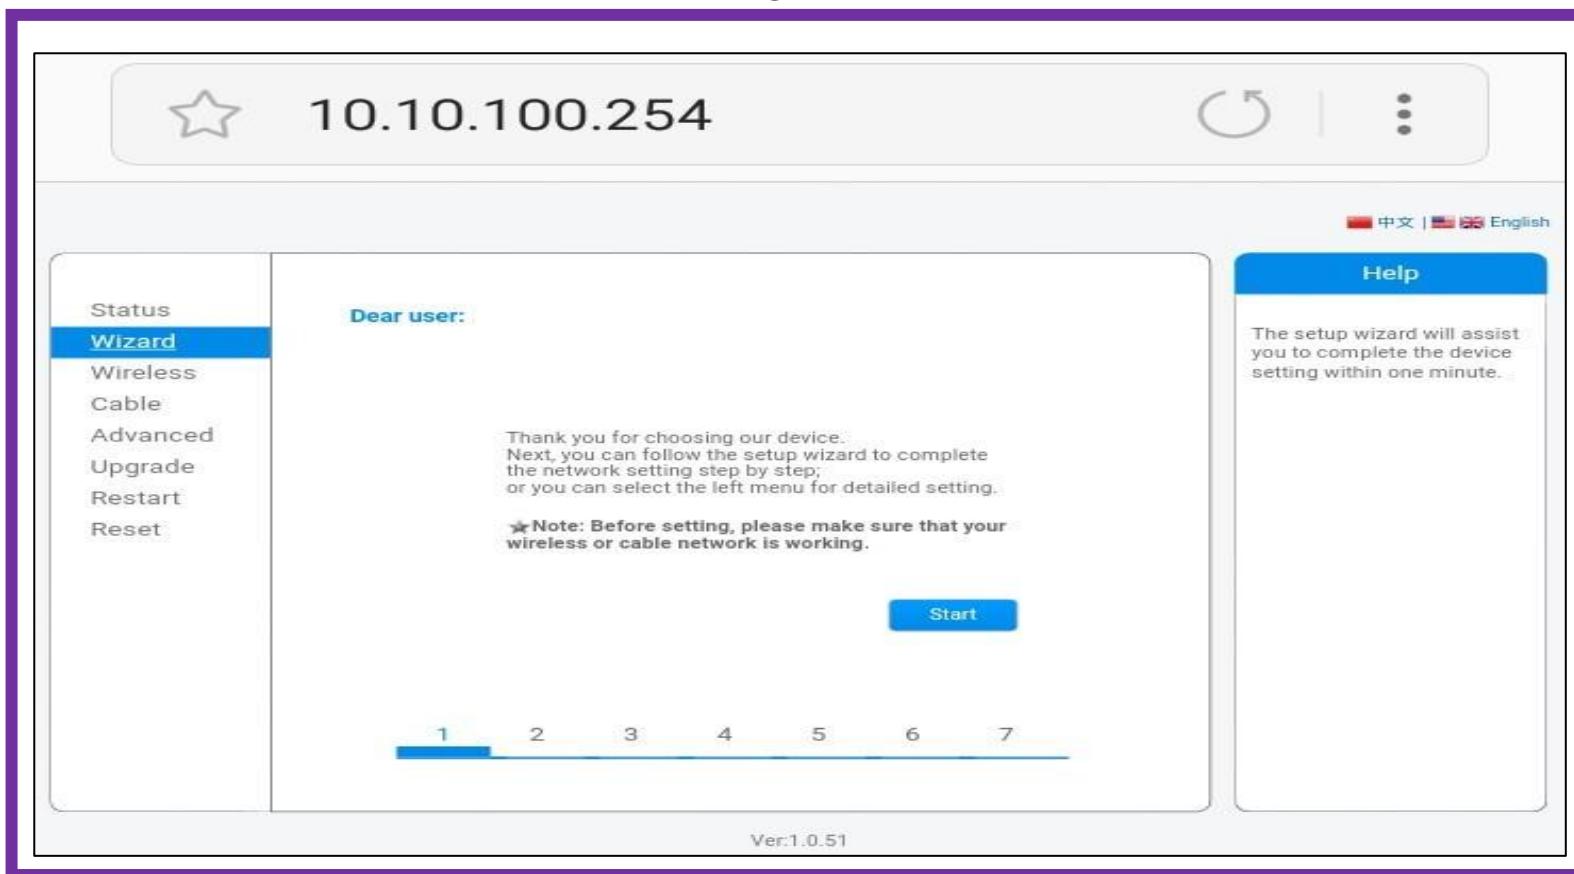

COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

4. Cuarto paso.


En la siguiente pantalla, marcar Conexión inalámbrica y presionar Siguiente.

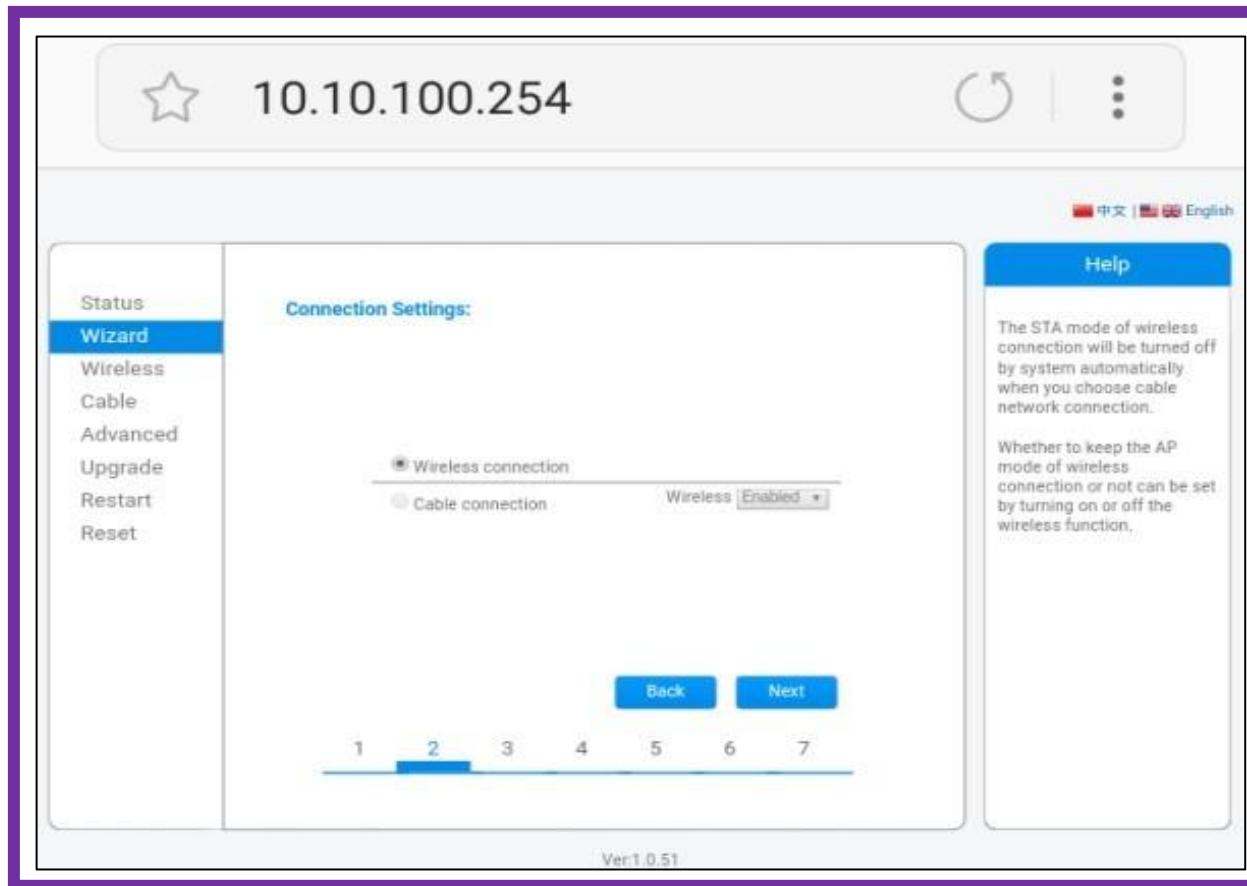

COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

5. Quinto paso.


De la lista de redes inalámbricas disponibles, marcar la que desea conectar a la tarjeta wifi, luego presionar Siguiente

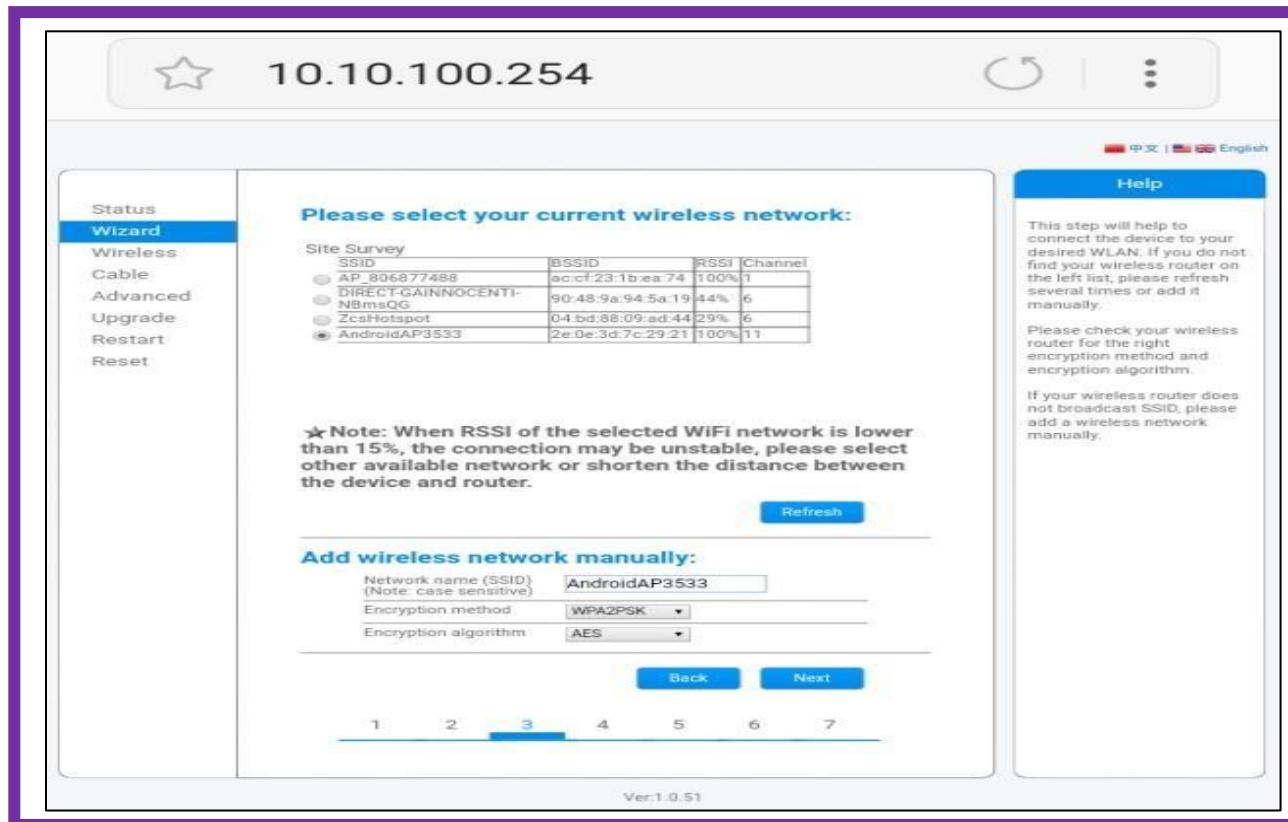

COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

6. Sexto paso.

Ingresar y repetir la contraseña de red doméstica elegida para la conexión.

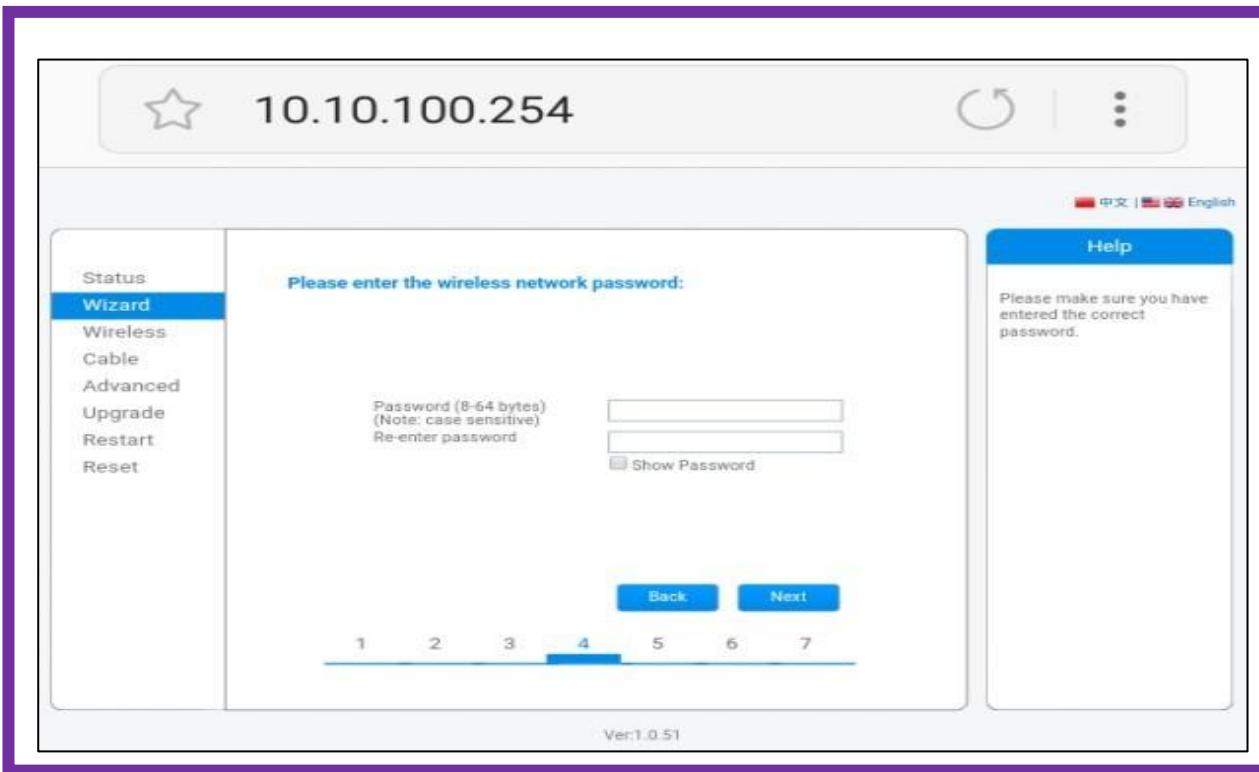


Nota: El sistema verificará que la contraseña ingresada sea en realidad la de la red doméstica, si se ingresó una contraseña incorrecta, se mostrará un mensaje de error y saldrá el aviso que debe ingresarse nuevamente la contraseña, asegurarse que la contraseña sea realmente utilizada para conexión a la red doméstica.

COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

7. Séptimo paso.


Seleccionar “Enable” para obtener automáticamente la dirección IP del enrutador, luego haga clic en Siguiente.

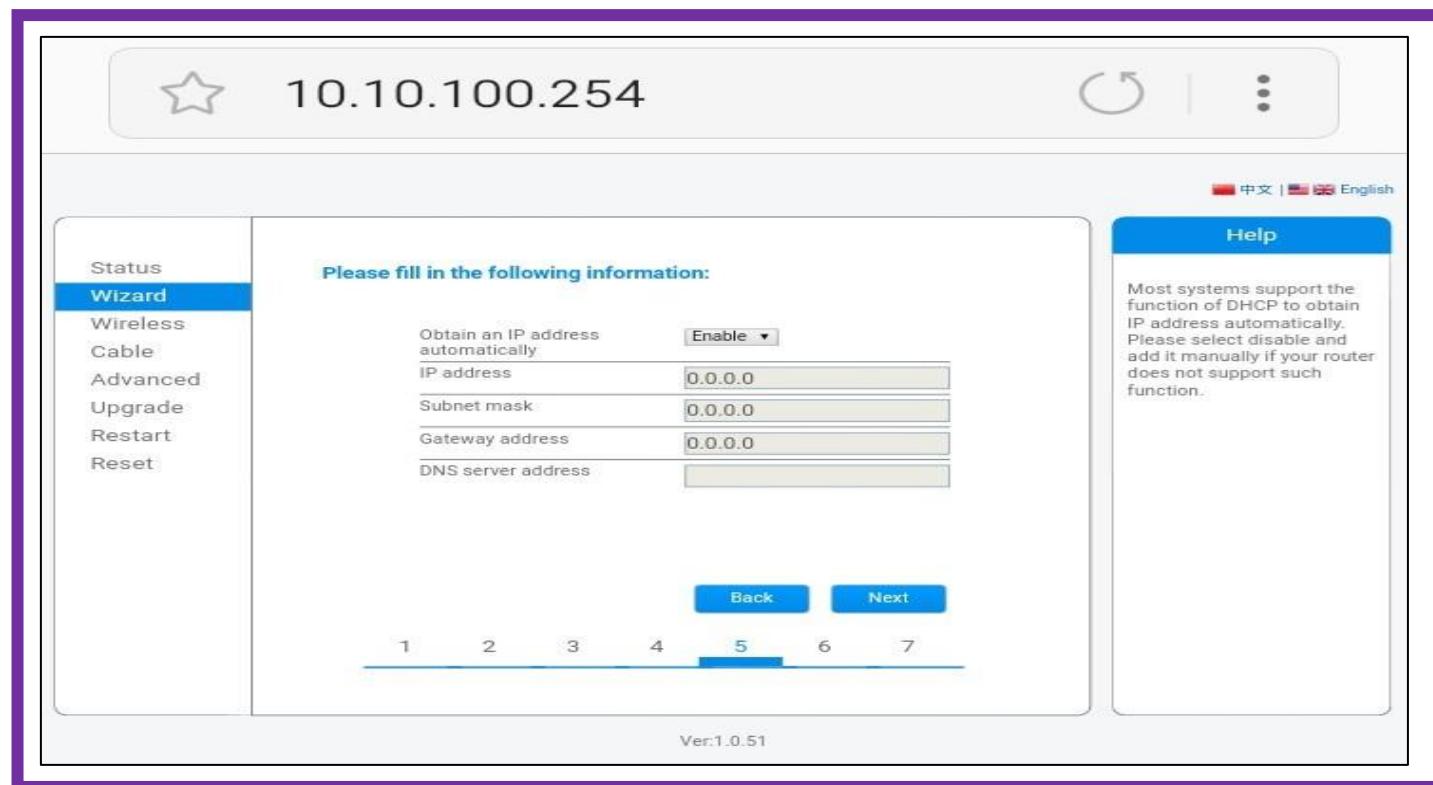

COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

8. Octavo paso.


Sin hacer ningún cambio, hacer clic en Siguiente.

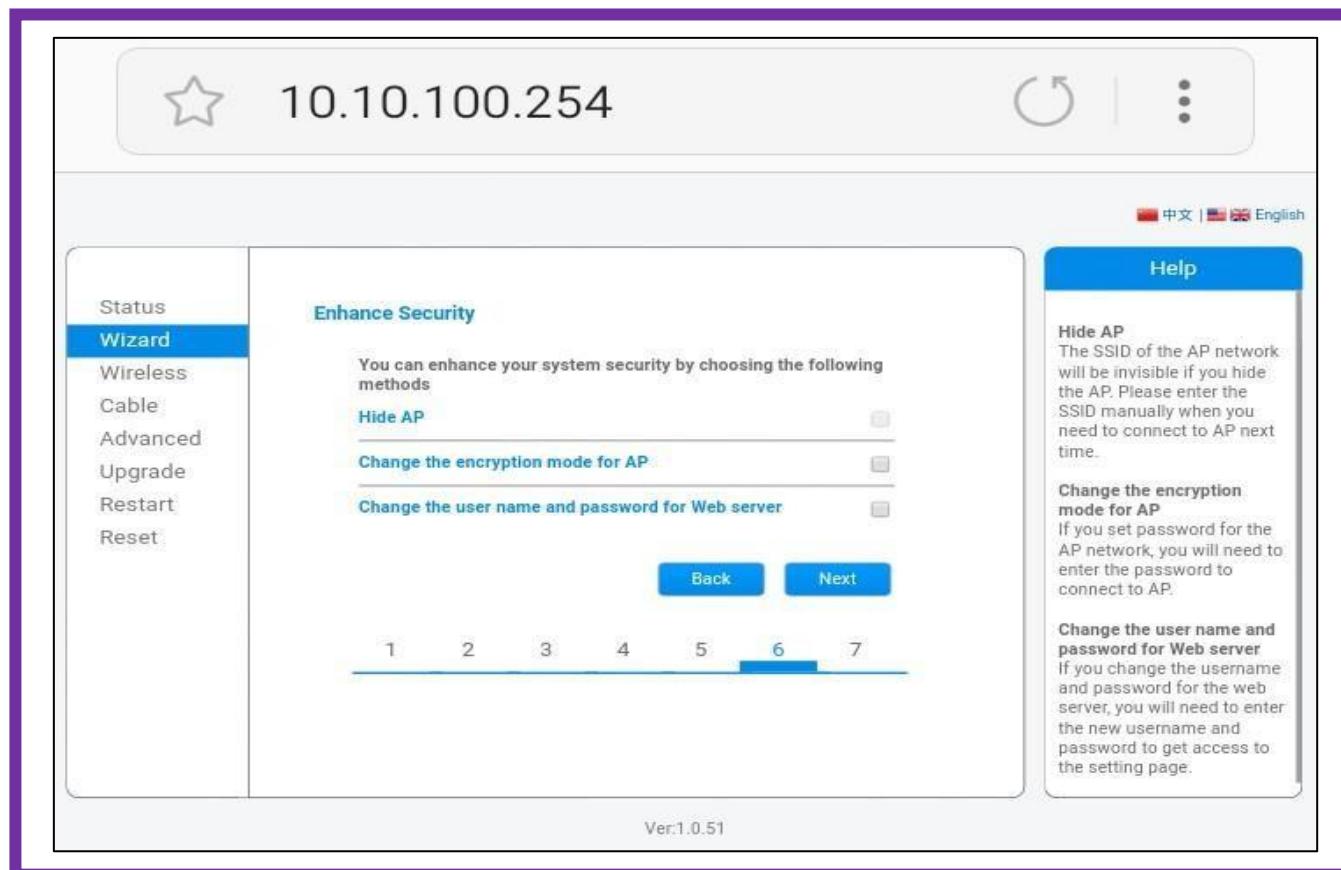

COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

9. Noveno paso.

El procedimiento de configuración ha finalizado, se mostrará la siguiente pantalla y luego haga clic en Aceptar

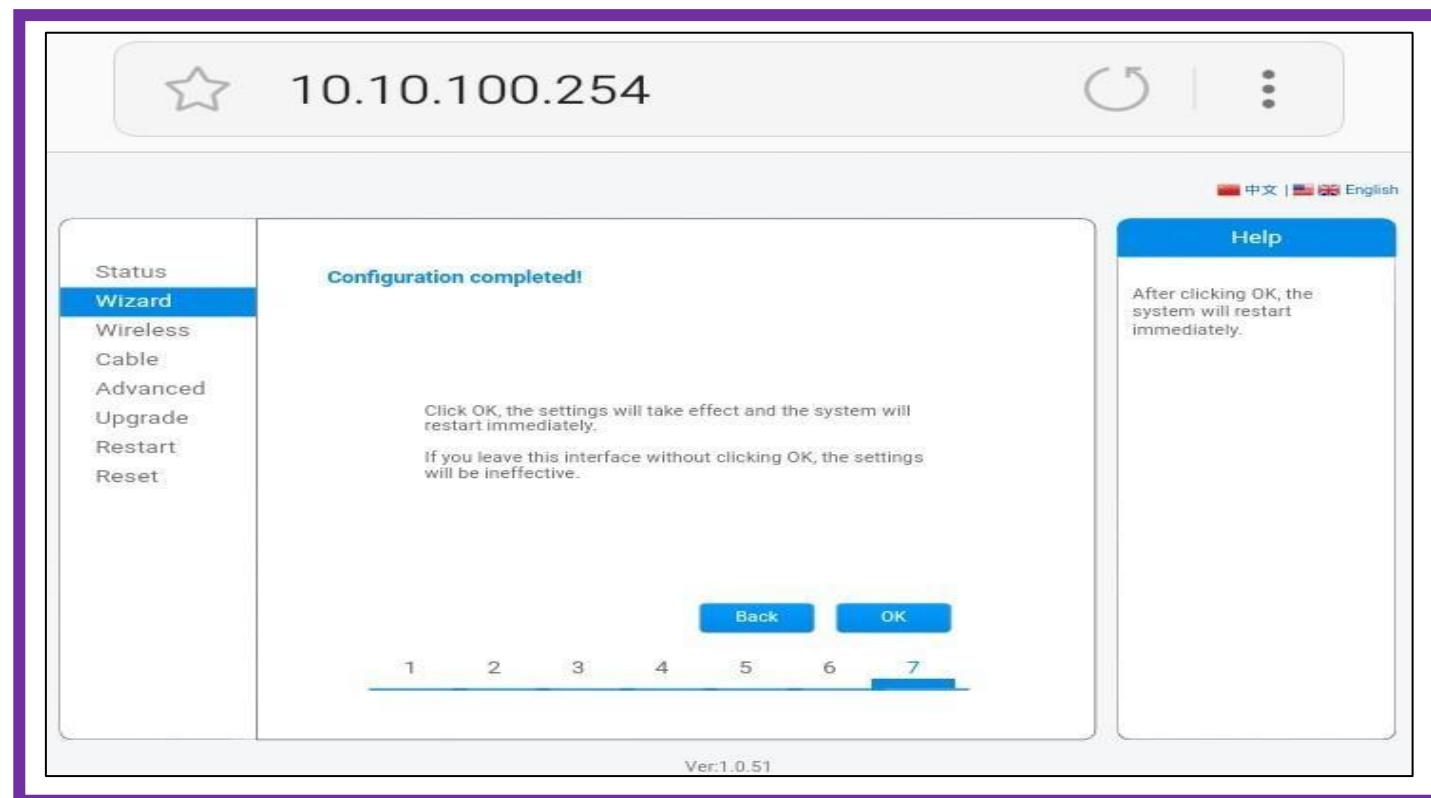

COMO CONFIGURAR UN EQUIPO AZZURRO A UN SMARTPHONE

10. Décimo paso.

Aparecerá la siguiente pantalla pidiéndole que cierre manualmente la página, ciérrela y luego acceda nuevamente a la dirección IP 10.10.100.254 ingresando las credenciales de administrador habituales como nombre de usuario y contraseña.

Left Screenshot: Configuration completed!

Message: Configuration completed! Please close this page manually!

Note: Please wait for 3 minutes, and check if the configuration is successful following the procedures below.

- 1) Please re-connect to the AP of the data logger;
- 2) Enter the IP address 10.10.100.254 in the browser, and login the configuration page again;
- 3) Please check if the remote server A is pingable. It indicates that the configuration is successful when remote server A is pingable.
- 4) If the remote server A is not pingable, please check ("Device information" -> "Wireless STA mode") if the data logger has obtained an IP address, and if the signal strength is strong(>15%).
 - a. If the data logger has obtained an IP address, please check if you can access the Internet via the router;
 - b. If the data logger has not obtained an IP address from the router, please restart the data logger and configure again following the wizard;
 - c. If the signal strength is weaker than 15%, please try to adjust the antenna direction, and shorten the distance between the data logger and the router.

Right Screenshot: Status Page

Status: Wizard, Wireless, Cable, Advanced, Upgrade, Restart, Reset

Device information:

Device serial number	804467154
Firmware version	H4.01.51Y4.0.02W1.0.51(2016-05-26-D)
Wireless AP mode	Enable
SSID	AP_804467154
IP address	10.10.100.254
MAC address	BC:54:F9:F6:3B:10
Wireless STA mode	Enable
Router SSID	AndroidAP3533
Signal Quality	100%
IP address	192.168.43.19
MAC address	BC:54:F9:F6:3B:11
Cable mode	Disable
IP address	
MAC address	

Connected Inverter: [Green Box]

Remote server information:

Remote server A	Pingable
Remote server B	Unpingable
Remote server C	Unpingable

Ver:1.0.51

APP AZZURRO. VISUALIZACIÓN DE LA APP

Descargar en el SmartPhone (IOS/ANDROID) la APP:

Android: AZZURRO Monitoring





IOS: ZCS AZZURRO



Intuitiva y sencilla, la aplicación AzzurroZCS es la solución ideal para monitorear todos los productos Azzurro ZCS



APP AZZURRO MONITORIZACION

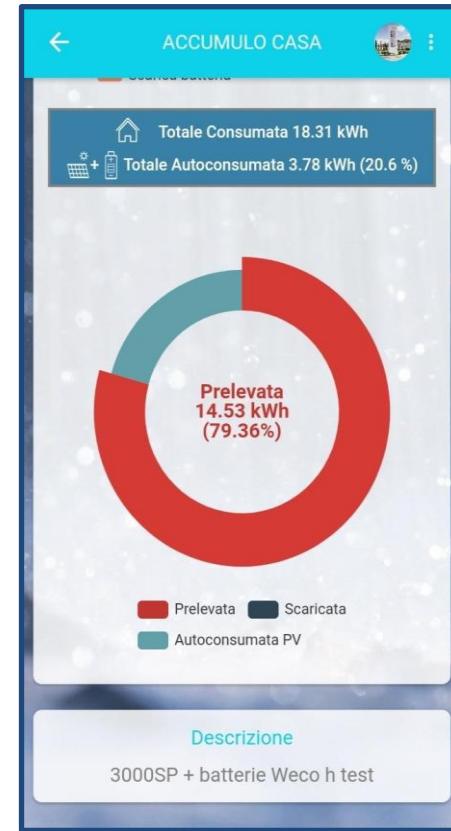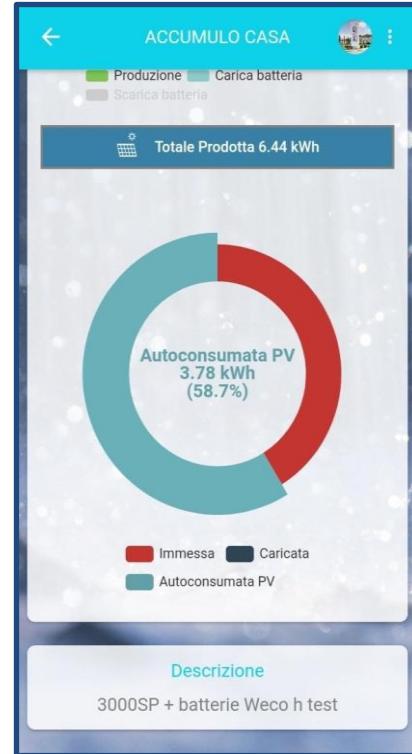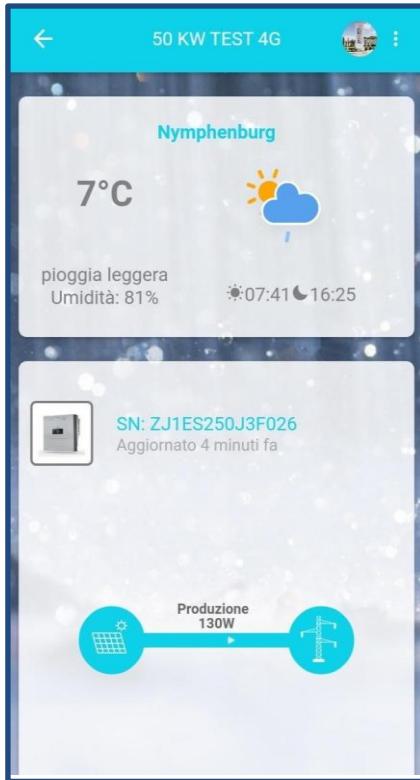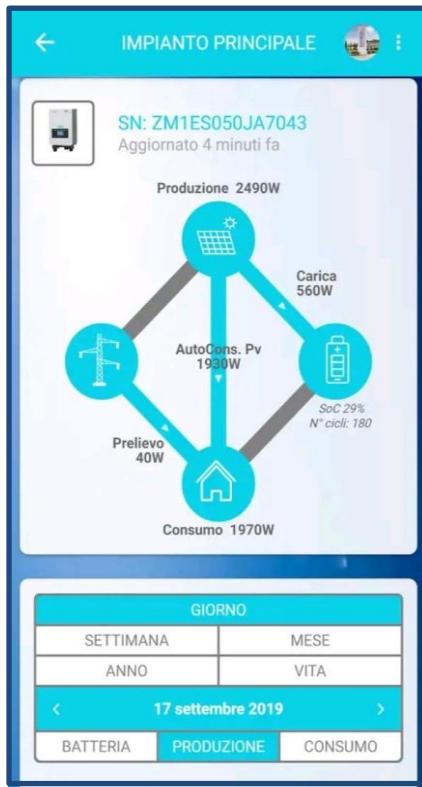

Abra la aplicación, pulse el botón + en la parte inferior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en “Insertar numero de serie del inversor” y siga las instrucciones.

APP AZZURRO MONITORIZACION

